
Chiusure industriali ad impacchettamento

ROCKET



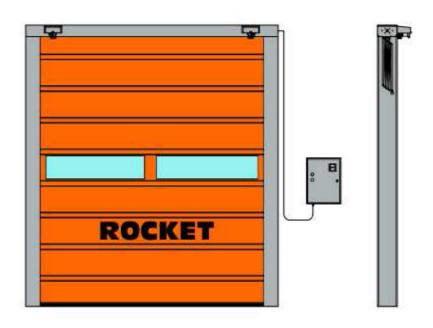

CARATTERISTICHE TECNICHE PORTA RAPIDA ROCKET


CARATTERISTICHE
20000 x 10000 mm
~1 mt / secondo (in base alla dimensione)
~1 mt / secondo (in base alla dimensione)
Classe
4
3
2
1
400 V, 16 A 3 Ph (in base alla dimensione)
50/60 Hz
Teleruttori

FinecorsaMeccanicoTelo pvc0,9 mm - 900 gr/m²

Costa di sicurezza Wireless

Accessori standard ed opzionali per porte rapide Coprikompatt

Sistemi di apertura

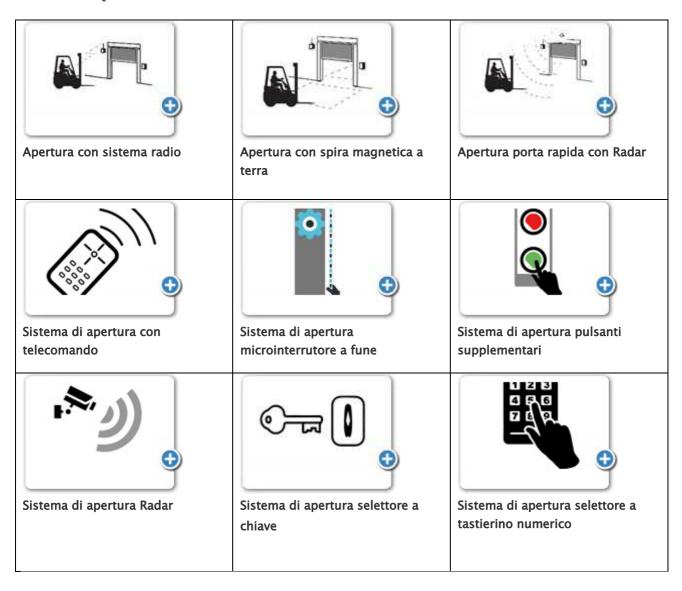

Sistemi di sicurezza





Sistema di sicurezza Lampeggiante



Sistema di sicurezza a contrappeso



Sistema di sicurezza Anemometro a coppette

Struttura porta rapida




Struttura Verniciata

Telo pvc per porta rapida

Struttura quadro comando in Inox





Telo pvc con oblo per chiusura industriale



Telo pvc ignifugo per porte rapide

COPRIKOMPATT Porte rapide

Via G. Galilei, 9 20037 Paderno Dugnano (MI)

P.IVA 01534790686

Numero verde per info: 800 508 747

https://www.porterapidecoprikompatt.com