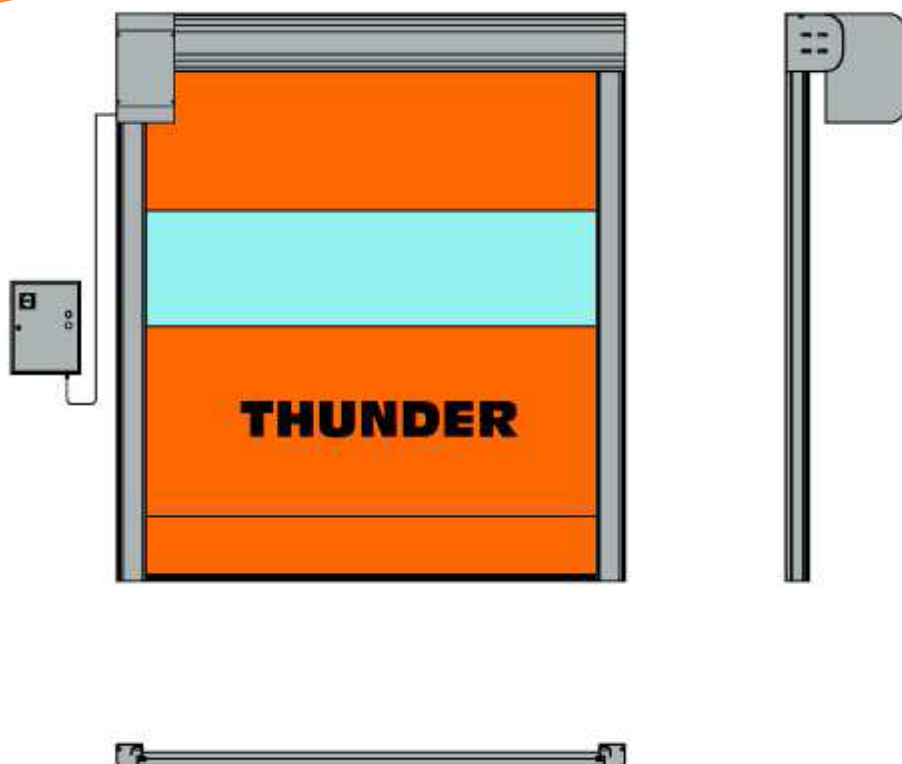


Chiusure industriali autoriparanti

THUNDER



CARATTERISTICHE TECNICHE PORTA RAPIDA THUNDER

PORTA

Dimensioni massime l x h

Velocità apertura

Velocità chiusura

Resistenza al vento

3000 x 3000

5000 x 5000

7000 x 5000

8000 x 8000

Alimentazione

Frequenza

Quadro comando

Finecorsa

Telo pvc

Costa di sicurezza

CARATTERISTICHE

8000 x 8000 mm

~2 mt / secondo

~0,8 mt / secondo

Classe

4

3

2

1

230 V, 10 A

400 V, 8 A (in base alla dimensione)

50/60 Hz

Inverter

Encoder

1,3 mm - 1300 gr/m²



Sensore antischiacciamento

Accessori standard ed opzionali per porte rapide Coprikompatt

Sistemi di apertura

 Apertura con sistema radio	 Apertura con spira magnetica a terra	 Apertura porta rapida con Radar
 Sistema di apertura con telecomando	 Sistema di apertura microinterruttore a fune	 Sistema di apertura pulsanti supplementari
 Sistema di apertura Radar	 Sistema di apertura selettore a chiave	 Sistema di apertura selettore a tastierino numerico

Sistemi di sicurezza


 Sistema di sicurezza Barriera fotocellule	 Sistema di sicurezza con batteria UPS	 Sistema di sicurezza Gruppo fotocellule
--	--	--


		
Sistema di sicurezza Lampeggiante	Sistema di sicurezza a contrappeso	Sistema di sicurezza Anemometro a coppette

Struttura porta rapida

		
Struttura aumento tenuta vento	Struttura Kit riscaldamento porte	Struttura porta in inox
		
Struttura quadro comando in Inox	Struttura Verniciata	

Telo pvc per porta rapida

		
Telo pvc con serigrafia di logo o scritte	Telo pvc coibentato	Telo pvc con diversi colori disponibili

 Telo pvc con oblo per chiusura industriale	 Telo pvc ignifugo per porte rapide	
---	---	--

COPRIKOMPATT Porte rapide

Via G. Galilei, 9
20037 Paderno Dugnano (MI)

P.IVA 01534790686

Numero verde per info: **800 508 747**

<https://www.porterapidecoprikompatt.com>