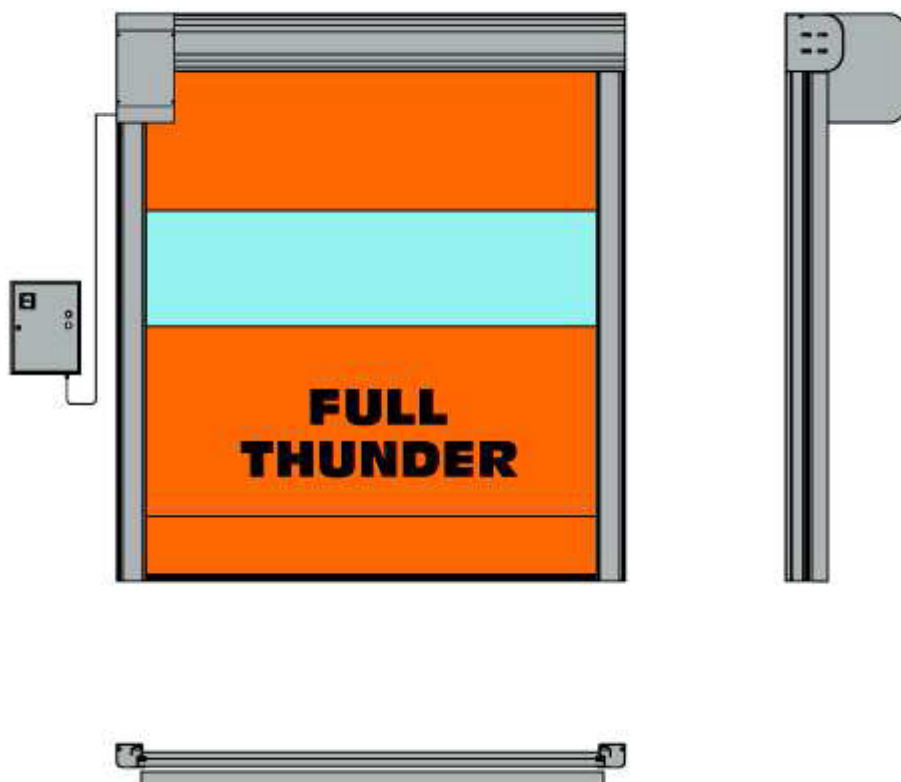


Chiusure industriali autoriparanti con saracinseca

FULL-THUNDER



CARATTERISTICHE TECNICHE SERANDA AVVOLGIBILE COIBENTATA per FULL-THUNDER

PORTA

Struttura

Guide laterali

Motore

Alimentazione

Resistenza Vento

Resistenza Acqua

Resistenza Aria

Insonorizzazione

Isolamento termico

Parte inferiore

CARATTERISTICHE

PROFILATA IN ACCIAIO GALVANIZZATO +

PELLICOLA PROTETTIVA

PROFILATI PRESSOPIEGATI CON GUARNIZIONI

ANTIATTRITO IN POLIZENE

0,75Kw – 1,5 Kw

MOTORIDUTTORE LATERALE O 380 TRIFASE CON

RINVIO A CATENA

CLASSE 2 UNI 12424

CLASSE 0 UNI 12424

CLASSE 0 UNI 12424

Rw 20 dB

3,5 W/mqK EN 12567-1

IN GOMMA ASSORBENTE CON PREDISPOSIZIONE

Dimensioni Max	COSTA RESISTIVA(8.2 K)
Tenuta vento	10000×6000 mm UTILI DI PASSAGGIO CL 2 450 Pa PER AMBIENTI INTERNI/ESTERNI AMBIENTI AGGRESSIVI, LAVAGGI, QUALSIASI
Applicazioni	IMPIANTO INDUSTRIALE
Movimento manuale	A MANOVELLA
Movimento automatico	MOTORIDUTTORE
Asse avvolgitore	TUBOLARE ACCIAIO ZINCATO
Temperature di servizio	-15° + 60°

CARATTERISTICHE TECNICHE PORTA RAPIDA THUNDER



PORTA	CARATTERISTICHE
Dimensioni massime l x h	8000 x 8000 mm
Velocità apertura	~2 mt / secondo
Velocità chiusura	~0,8 mt / secondo
Resistenza al vento	Classe
3000 x 3000	4
5000 x 5000	3
7000 x 5000	2
8000 x 8000	1
Alimentazione	230 V, 10 A
Frequenza	400 V, 8 A (in base alla dimensione)
Quadro comando	50/60 Hz
Finecorsa	Inverter
Telo pvc	Encoder
Costa di sicurezza	1,3 mm - 1300 gr/m ² Sensore antischacciamento

Accessori standard ed opzionali per porte rapide Coprikompatt

Sistemi di apertura

 Apertura con sistema radio	 Apertura con spira magnetica a terra	 Apertura porta rapida con Radar
 Sistema di apertura con telecomando	 Sistema di apertura microinterruttore a fune	 Sistema di apertura pulsanti supplementari
 Sistema di apertura Radar	 Sistema di apertura selettore a chiave	 Sistema di apertura selettore a tastierino numerico



Sistemi di sicurezza

 Sistema di sicurezza Barriera fotocellule	 Sistema di sicurezza con batteria UPS	 Sistema di sicurezza Gruppo fotocellule
 Sistema di sicurezza Lampeggiante	 Sistema di sicurezza a contrappeso	 Sistema di sicurezza Anemometro a coppette

Struttura porta rapida

 Struttura aumento tenuta vento	 Struttura Kit riscaldamento porte	 Struttura porta in inox
 Struttura quadro comando in Inox	 Struttura Verniciata	

Telo pvc per porta rapida

 Telo pvc con serigrafia di logo o scritte	 Telo pvc coibentato	 Telo pvc con diversi colori disponibili
 Telo pvc con oblo per chiusura industriale	 Telo pvc ignifugo per porte rapide	

COPRIKOMPATT Porte rapide

Via G. Galilei, 9
20037 Paderno Dugnano (MI)

P.IVA 01534790686

Numero verde per info: **800 508 747**

<https://www.porterapidecoprikompatt.com>