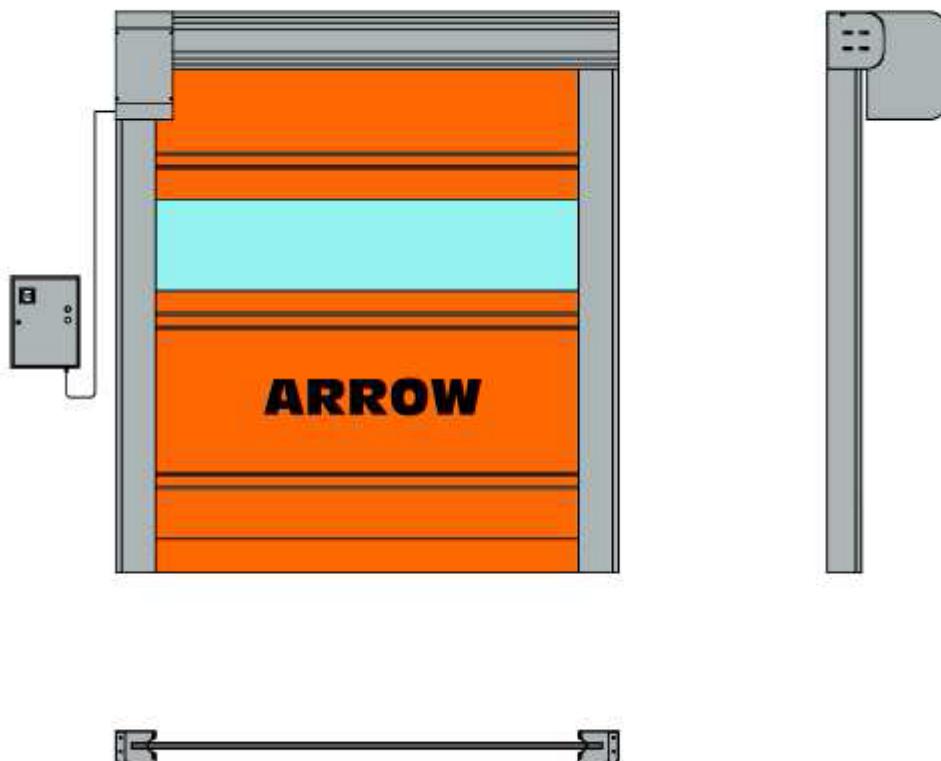


Chiusure industriali ad avvolgimento

ARROW



CARATTERISTICHE TECNICHE PORTA RAPIDA ARROW

PORTA

Dimensioni massime l x h

Velocità apertura

Velocità chiusura

Resistenza al vento

3000 x 3000

oltre

Alimentazione

Frequenza

Quadro comando

Finecorsa

Telo pvc

Costa di sicurezza

CARATTERISTICHE

6000 x 5000 mm

~1 mt / secondo (in base alla dimensione)

~1 mt / secondo (in base alla dimensione)

Classe

2

1

400 V, 8 A (in base alla dimensione)

50/60 Hz

Teleruttori




Meccanico

0,9 mm - 900 gr/m²



Wireless

Accessori standard ed opzionali per porte rapide Coprikompatt



Sistemi di apertura


		
Apertura con sistema radio	Apertura con spira magnetica a terra	Apertura porta rapida con Radar
		
Sistema di apertura con telecomando	Sistema di apertura microinterruttore a fune	Sistema di apertura pulsanti supplementari
		
Sistema di apertura Radar	Sistema di apertura selettore a chiave	Sistema di apertura selettore a tastierino numerico

Sistemi di sicurezza


		
Sistema di sicurezza Barriera fotocellule	Sistema di sicurezza con batteria UPS	Sistema di sicurezza Gruppo fotocellule

Struttura porta rapida

		
Struttura aumento tenuta vento	Struttura Kit riscaldamento porte	Struttura porta in inox

		
Struttura quadro comando in Inox	Struttura Verniciata	

Telo pvc per porta rapida

 Telo pvc con serigrafia di logo o scritte	 Telo pvc coibentato	 Telo pvc con diversi colori disponibili
 Telo pvc con oblo per chiusura industriale	 Telo pvc ignifugo per porte rapide	

COPRIKOMPATT Porte rapide
Via G. Galilei, 9
20037 Paderno Dugnano (MI)

P.IVA 01534790686

Numero verde per info: **800 508 747**

<https://www.porterapidecoprikompatt.com>